

W 250. Kompakt und leistungsstark

Flexibilität und Leistungsbereitschaft auf kleinstem Raum.
Produktzulauf als Einzelpackung oder als Sammelpackung.
Der Produktzulauf kann in Linie oder im Winkel erfolgen.




W 250

Konstruktionsmerkmale

Stabiler Rohrrahmen mit der zentralen Arbeitsebene auf einer ergonomischen Arbeitshöhe von ca. 800 mm. Für einen einfachen Rollenwechsel befindet sich die Folienrolle außerhalb der Maschinenverkleidung. Die Sicherheitsverkleidung besteht aus 15 mm starken Makrolon-Schwenktüren. Maschinenlackierung nach Wunsch.

Arbeitsprinzip

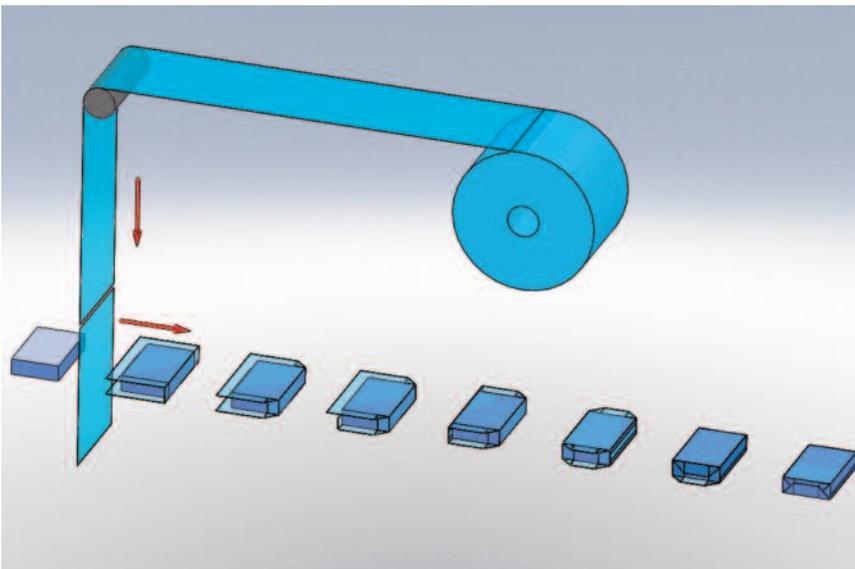

- Folienabzug durch mehrgriffigen Zangenabzug
- Abschnitt der Folie durch Hartmetallmesser mit Rotationssystem
- stufenlos verstellbarer Formatbereich mit digitaler Anzeige
- gehärtete Steuerkurven
- wartungsarm durch gekapselte Lager und Getriebe

Zusatzoptionen

- Aufreißfaden als Standard oder als Jumbo-Aufreißfaden mit separatem Antrieb
- Wendestation für die folierten Produktsets im Maschinen-Auslauf
- Einbindung eines separaten Etikettenspenders oder einer separaten Bedruckung

Technische Daten

- Folienbreite bis 250 mm
- Abzugslänge bis 250 mm
- Maschinenleistung max. 160/min

